

高信頼性ロータリージョイント&データ転送ソリューション

光ファイバーロータリージョイント

スリップリングセンサー

Model 300

1~17チャンネル 外径φ約60 (コンパクト)
最大52チャンネルタイプ有り
シングルモード・マルチモード




Model 291

2~9チャンネル
シングルモード



Model 923

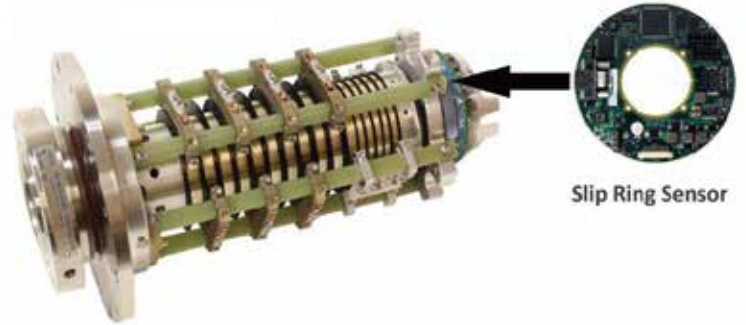


温度、湿度、振動、回転数等を
リアルタイムでモニタリング!



光ファイバー・モニタリングシステム

ROV アプリケーション

光リンク内のすべてのポイントをリアルタイムで監視
ダウンタイムを削減して運用コストを節約

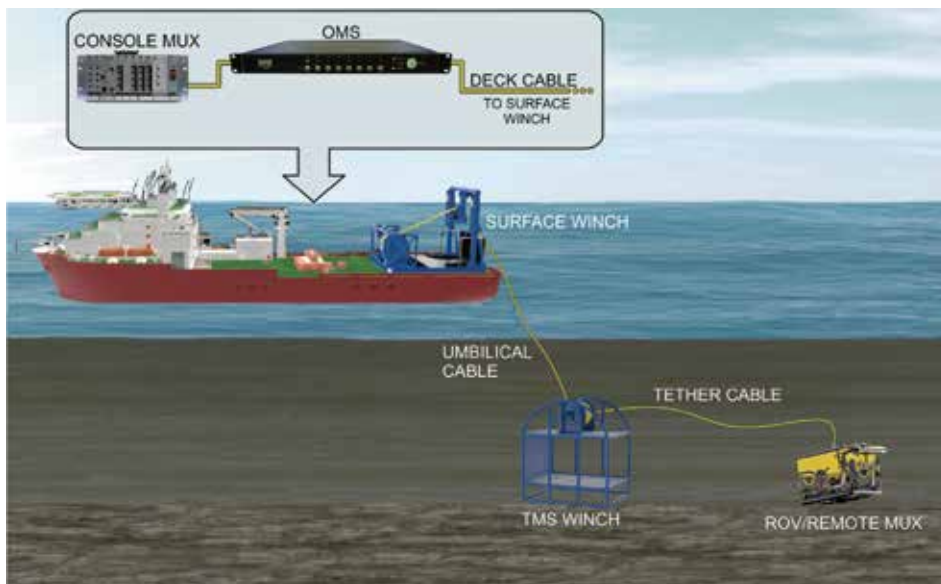

Model 928

Optical Monitoring System



HD MONITOR

付属ソフトにより光ファイバー系の
状態監視をモニター画面上で実施

